


آموزش راه اندازی دوربین نظارتی 1080P شیائومی


۱- نرم افزار Mi Home را از طریق [این لینک](#) یا کد QR زیر دانلود نصب نمایید.



۲- وارد نرم افزار شوید و کشور خود را Mainland China انتخاب نمایید.

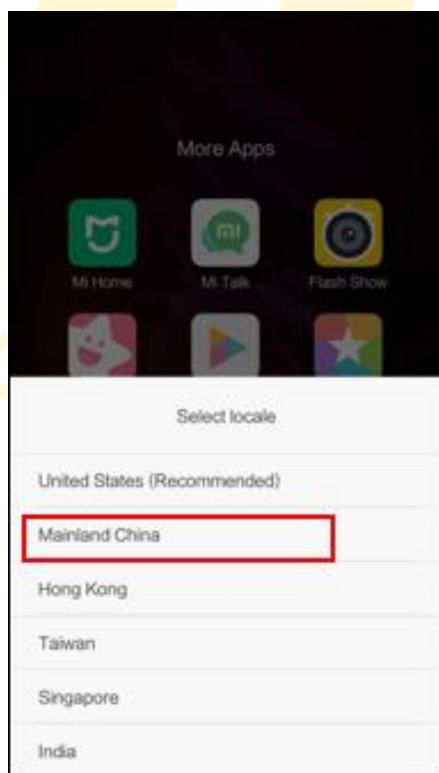


۳- از تب های پایین صفحه , داخل تب Profile شوید ؛ سپس از بالای صفحه گزینه Sign in with Mi Account را انتخاب نمایید.

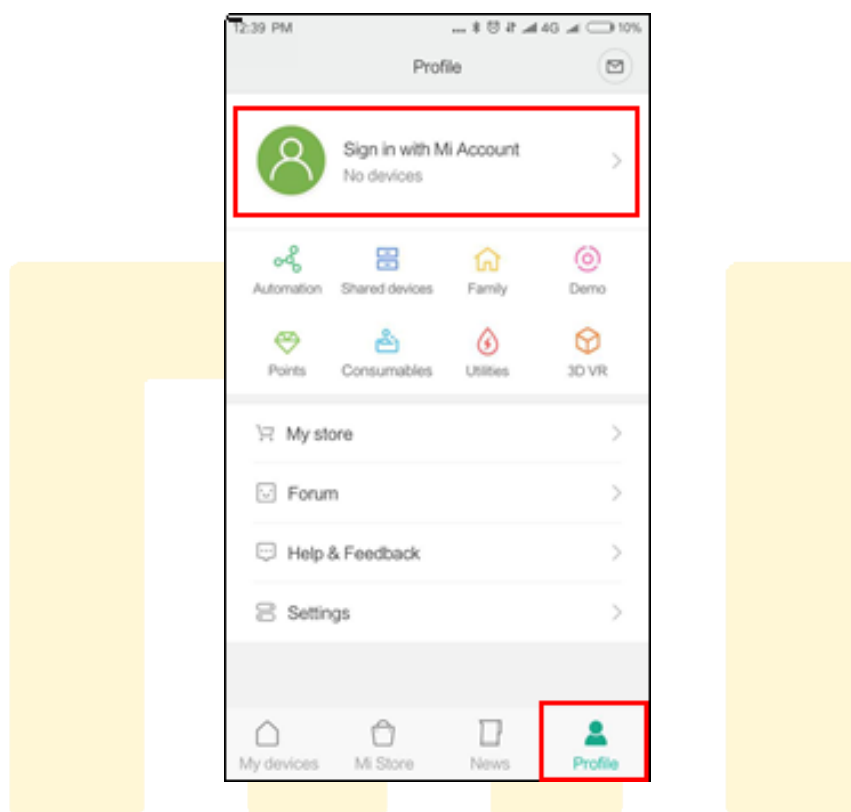

۴- در این بخش مشخصات می اکانت خود را وارد نموده و با انتخاب کلید Sign in وارد اکانت خود شوید.


(در صورتی که از پیش می اکانت ندارید , با مراجعه به [این لینک](#) اقدام به ساخت آن نمایید.)

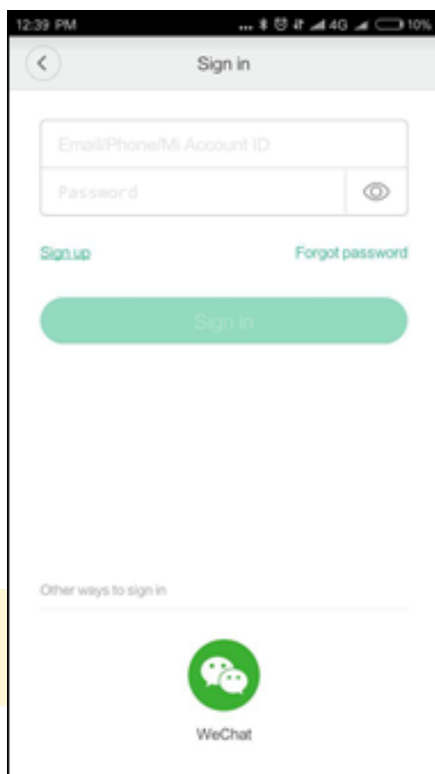

۵- پس از همگام سازی اکانت شائومی خود با برنامه می هوم , وارد تب Devices My شوید و گزینه "+" بالای صفحه را انتخاب کنید.




۶- گزینه Add Camera Product را انتخاب نمایید.

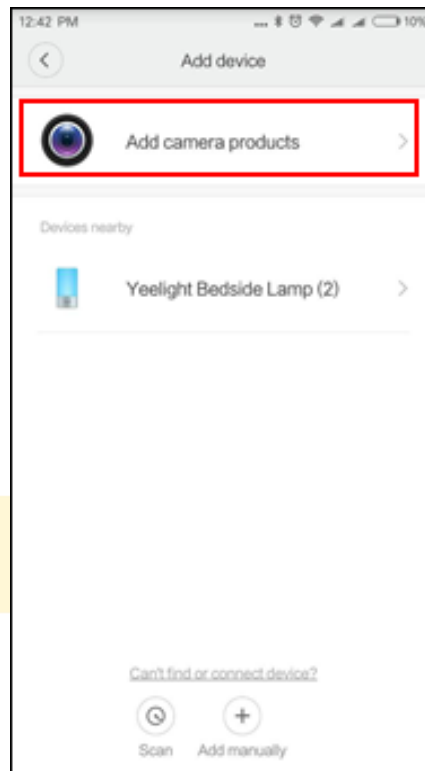


۷- در منوی باز شده گزینه چهارم از بالا را انتخاب نمایید.



۸- دوربین را به برق متصل نمایید و با استفاده از سوزن داخل جعبه آن، ریستش کنید، سپس تیک پایین صفحه را انتخاب نموده و کلید Next را بزنید.

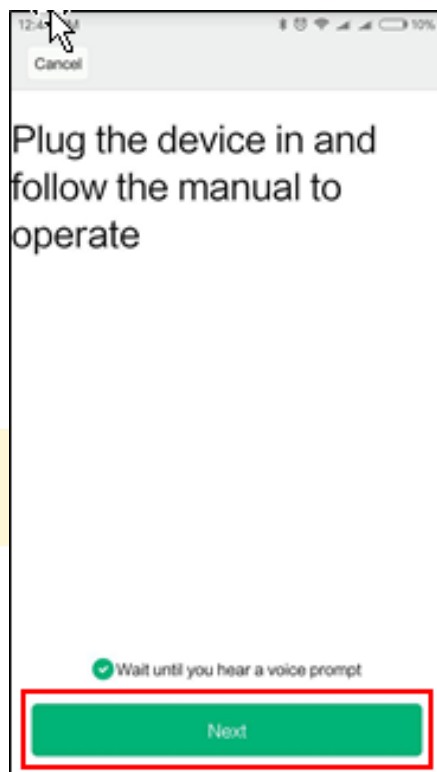

۹- در صفحه باز شده وایفای مورد نظر خود را انتخاب و رمز آن را وارد نمایید سپس کلید Next را بزنید.

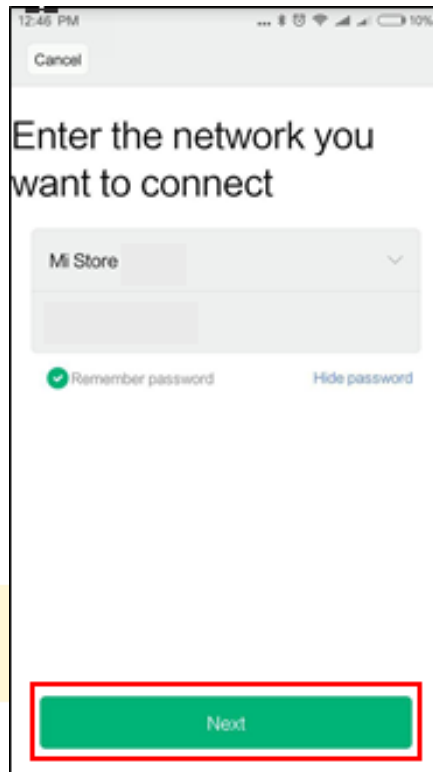


۱۰- بارکد QR نمایان شده را جلوی دوربین نگه دارید, زمانی که دوربین جملاتی به چینی گفت و چراغ آن به آبی چشمک زن تغییر وضعیت داد کلید Heard "Scanned successfully" را بزنید.


xiaomi-fa.com



۱ ۱- تا اتمام اتمام اتصال صبر کنید و از برنامه خارج نشوید...

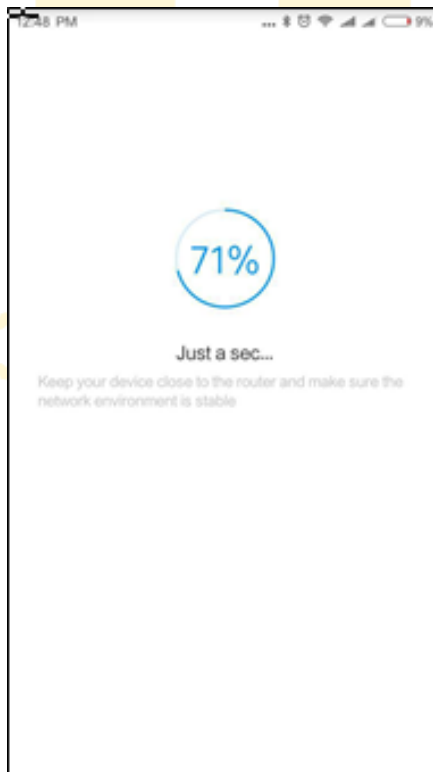


۱۲- با مشاهده تیک بزرگ سبز رنگ, شما با موفقیت متصل شده اید و کافیست کلید Done را بزنید!

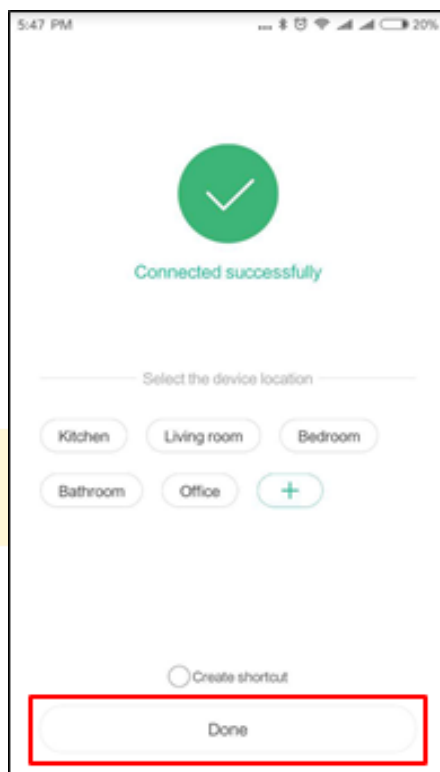

۱۳- برای مشاهده تصویر دوربین یا دسترسی به تنظیمات آن نیز کافیست در برنامه می هوم در تب My Devices دوربین را انتخاب کنید.

xiaomi-fa.com

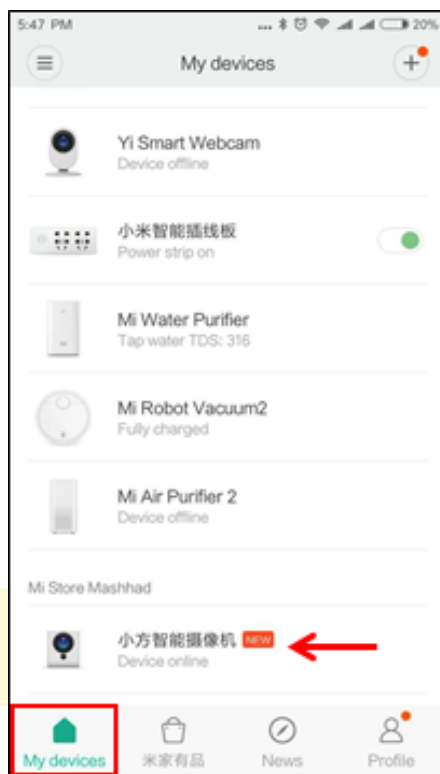

۱۴- نمونه تصویر از محیط برنامه و دوربین.

